

SISTEMA ACÚSTICO SR-5



KELONIK CINEMA SOUND

Sistema acústico surround de dos vías para vestíbulos

El sistema SR-5 es un altavoz para sonido ambiental de alta fidelidad especialmente para vestíbulos y con un diseño de reducidas dimensiones, de carcasa por inyección de alta presión de polipropileno.



A efectos de decoración, está disponible en color blanco o negro y se ha diseñado para funcionar tanto en posición vertical como horizontal.

En su parte posterior dispone de anclajes para su sujeción directa a paredes o al acoplamiento para el soporte regulable opcional AX-5.



SISTEMA ACÚSTICO SR-5

Soporte regulable AX-5

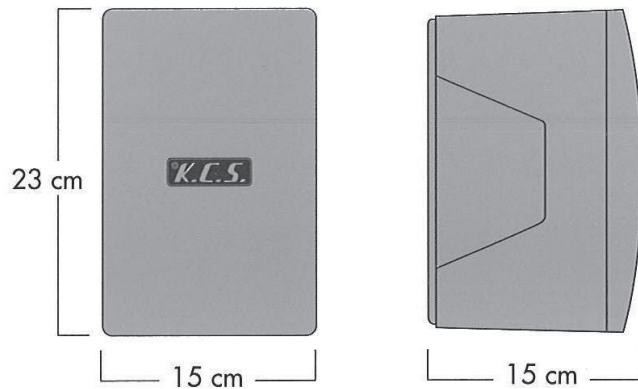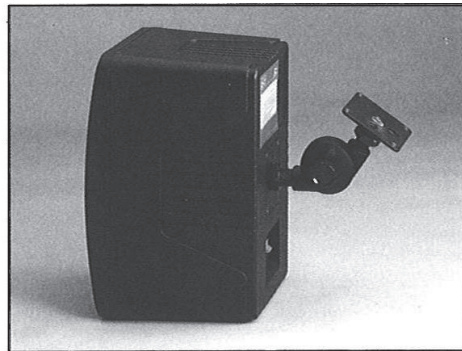

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de frecuencia (-10 dB)	60 Hz- 20 kHz
Impedancia Nominal	8 Ω

CAPACIDAD DE POTENCIA	
Potencia Admisible Pink Noise ⁽¹⁾	60 W
Potencia Admisible Programa	120 W
Sensibilidad 1W/1m	88 dB S.P.L.
Frecuencia de corte	4000 Hz
Dispersión horizontal	100°
Dispersión vertical	100°
Dimensiones (Al x An x P)	23 x 15 x 15 cm
Peso Neto	2 kg

(1) Basado en una prueba de 2 horas de duración utilizando una señal de Pink Noise con factor de cresta de 6 dB limitado en banda conforme a IEC 268-1 (1985).

COMPONENTES

Caja	SR-5
Altavoz graves	G-5K
Divisor pasivo	F-5
Motor agudos	TWT-5A